

PASTA LUBRIFIANTA REZISTENTA LA TEMPERATURA HSP 1400




NSF H2 registriert (Nr.: 150178), entspricht den Anforderungen H2.

Date tehnice

Baza chimica	Amestec ulei mineral si sintetic cu agent de ingrosare organic si lubrifiant alb solid
Domeniul de temperatura	-40°C ÷ 1400°C (domeniul de temperatura al lubrifiantului solid)
Rezultate teste	Teste in zona de frecare Test VKA/forta de sudare 3800/4000 N, DIN 51350, 4 Test SRV (bila/placa; 450 N, 1000 µm, 50 Hz, 2 ore) -coeficient frecare: 0,10 – 0,13 -adancime uzura: 0,3 µm Test protectie coroziune Test rezistenta la sare >500 ore, DIN 50021

Domenii de aplicare

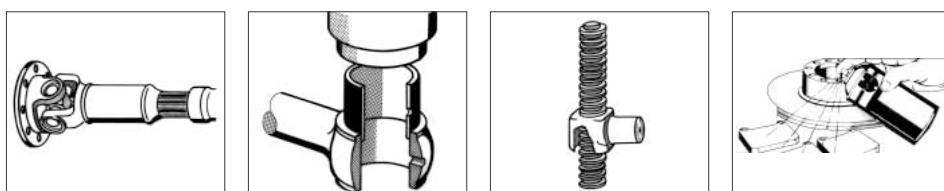


Arbori canelati si articulatii de diverse tipuri
 - Rezistenta la presiune mare asigura o miscare lina si o uzura minima


Lagare de alunecare si rostogolire, volanti si cursoare
 -Presiune interioara si exterioara nedistructiva

Surub de miscare
 -Protectia flancurilor la uzura si blocare


Placute de frana
 -Previne coroziunea, blocarea si lipirea pe discul de frana
 -Previne scartajul si uzura




Suprafete supuse presiunii:
 -lagare de alunecare, ghidaje, glisiere, coloane ghidare
 -Miscare lina, fara socuri, chiar si la viteze joase.
 -Lubrifiere de urgență, aditională lubrifierei cu vaseline și uleiuri
 -Protectie împotriva presarării flancurilor



Arbori cotiti, ventile de inchidere, racorduri, robineti
 -Miscare lina a spinglului
 -Moment de strangere uniform si demontare nedistructiva a imbinarilor cu suruburi



Parti ale sistemului de franare, mandrine ale masinilor unelte
 -Asigura o forta mare de strangere
 -Asigura o montare si o demontare uniforma
 -Film lubrifiant adeziv, rezistent la apa



Imbinari cu flanse, bolturi, surub si piulita
 -Moment de strangere uniform datorita distributiei coeficientului de frecare
 -Demontare nedistructiva chiar dupa o expunere indelungata la caldura
 -Previne blocarea ca de ex: suruburi din inox

Pasta gri, fara metale, care lubrifica foarte bine, reduce frecarea, separa si ofera o protectie foarte buna la coroziune.

Pasta cu utilizare universală, aderenta foarte buna si care se intinde usor.

Produs sigur pentru organism

Nu este toxic, nu contine pigmenți metalici, grafit, MoS₂ sau aditivi pe baza de sulf.

Previne coroziunea, blocarea sau sudarea la rece

Asigura o desfacere uniforma a imbinarilor cu suruburi

Ideală ca pasta de separare la imbinările cu suruburi din oțel inoxidabil

Nu contine silicon.

Domenii de utilizare:

Ideală ca pasta de separare la imbinările cu suruburi din oțel inoxidabil, imbinările cu flanse, bolturi, surub și piulita, arbori canelati și articulatii de diverse tipuri, parti in miscare la sistemul de franare (nu pentru suprafetele de franare), imbinari presate pentru lagare de alunecare, volanti si cursoare, arbori cotiti, ghidaje, glisiere, coloane ghidare etc.

Nota:

Nu se recomanda pentru rulmenti.

Spray

Continut ml	Art.-Nr.	U.A.
300	893 123	1/12